
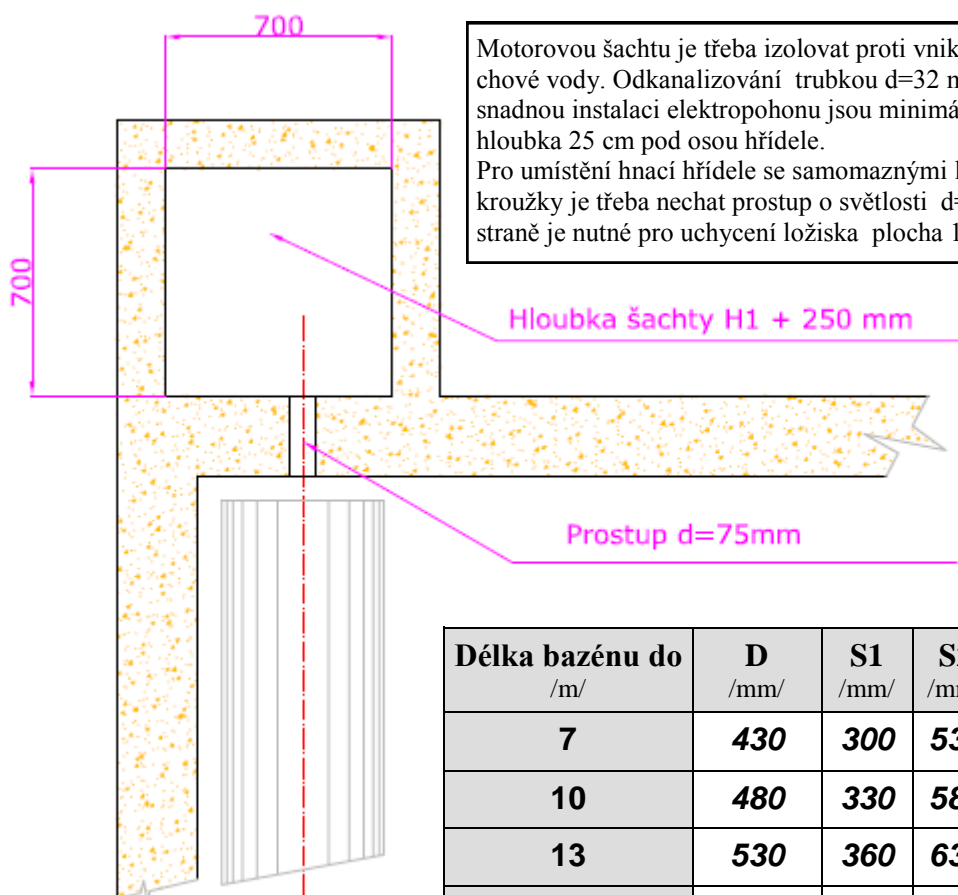


## Typ A - motorová šachta a prostor pro navíjecí tyč s nábaelem

Pochozí lávka je ve většině případů řešena nerezovým nosníkem a pochozí lávkou z exotického dřeva. Možné je i provedení formou ztraceného bednění z nerezového plechu a následné dláždění.

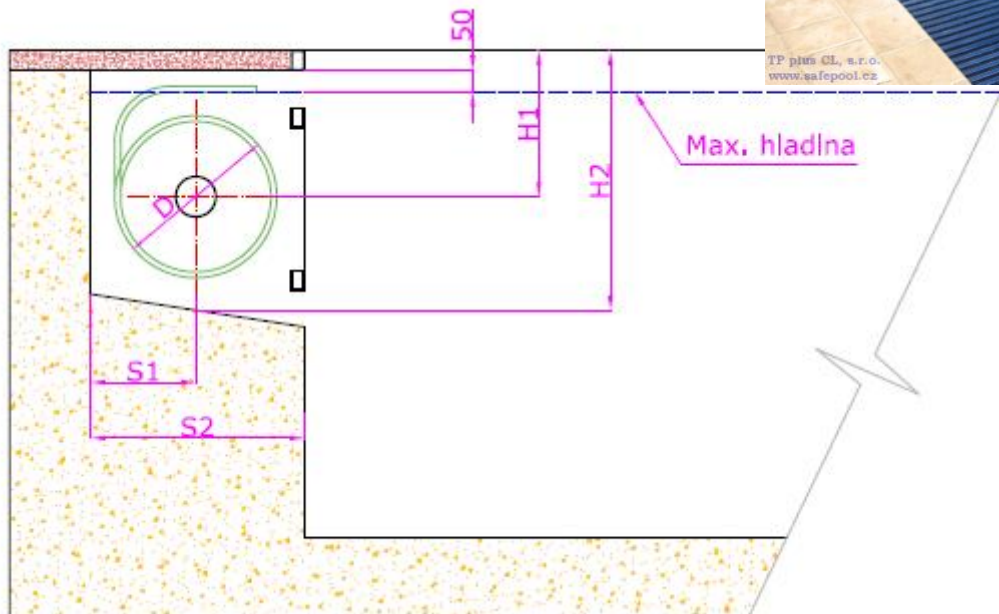

Motorovou šachtu je třeba izolovat proti vniknutí podzemní a povrchové vody. Odkanalizování trubkou  $d=32$  mm nebo čerpadlem. Pro snadnou instalaci elektropohonu jsou minimální rozměry 70 x 70 cm, hloubka 25 cm pod osou hřídele.

Pro umístění hnací hřídele se samomaznými ložisky a těsnícími kroužky je třeba nechat prostup o světlosti  $d=75$  mm, na protilehlé straně je nutné pro uchycení ložiska plocha 10 x 10 cm.

Délka bazénu do /m/	D /mm/	S1 /mm/	S2 /mm/	H1 /mm/	H2 /mm/
7	430	300	530	450	715
10	480	330	580	480	770
13	530	360	630	500	815
16	590	390	690	520	865