
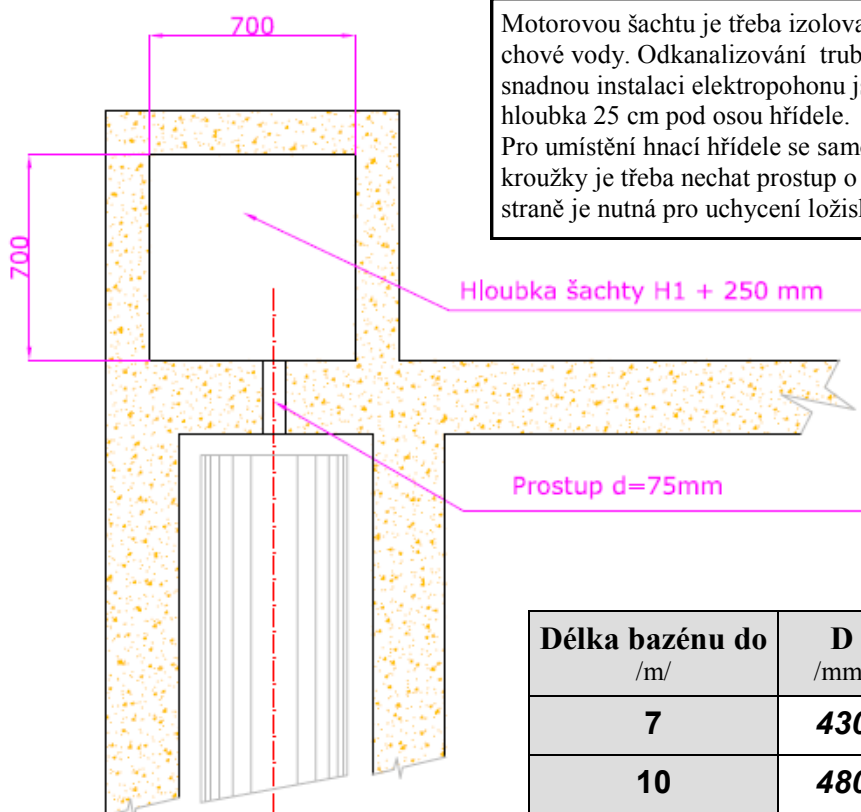


## Typ B - motorová šachta a prostor pro navíjecí tyč s nábaelem

Pochozí lávka je ve většině případů realizována pomocí desek z exotického dřeva nebo PVC profilů TWINSON. Nosné trubky 60x40x3 mm jsou kotveny do obvodových zdí max. šíře bazénu 5 m.

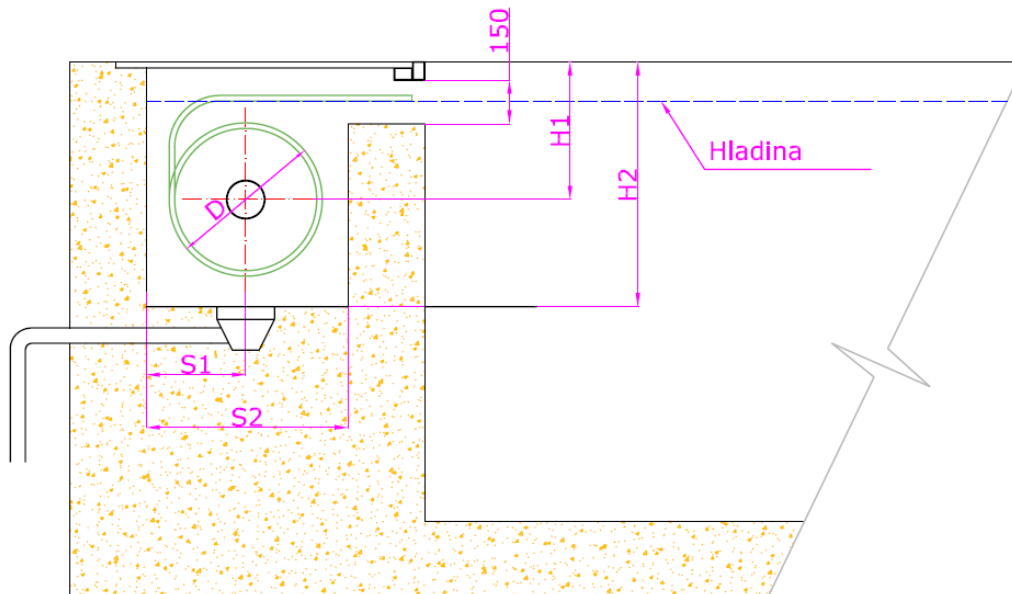

Motorovou šachtu je třeba izolovat proti vniknutí podzemní a povrchové vody. Odkanalizování trubkou  $d=32$  mm nebo čerpadlem. Pro snadnou instalaci elektropohonu jsou minimální rozměry 70 x 70 cm, hloubka 25 cm pod osou hřídele. Pro umístění hnací hřídele se samomaznými ložisky a těsnícími kroužky je třeba nechat prostup o světlosti  $d=75$  mm, na protilehlé straně je nutná pro uchycení ložiska plocha 10 x 10 cm.

| Délka bazénu do<br>/m/ | D<br>/mm/  | S1<br>/mm/ | S2<br>/mm/ | H1<br>/mm/ | H2<br>/mm/ |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>7</b>               | <b>430</b> | <b>300</b> | <b>530</b> | <b>450</b> | <b>715</b> |
| <b>10</b>              | <b>480</b> | <b>330</b> | <b>580</b> | <b>480</b> | <b>770</b> |
| <b>13</b>              | <b>530</b> | <b>360</b> | <b>630</b> | <b>500</b> | <b>815</b> |
| <b>16</b>              | <b>590</b> | <b>390</b> | <b>690</b> | <b>520</b> | <b>865</b> |